


Шкафы АМ2

Данные для заказа

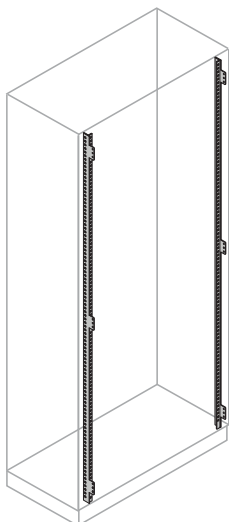

4

Оборудование для модульных устройств

Крепежные стойки для DIN-реек


Крепежные стойки изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2,0 мм и крепятся в передней части корпуса шкафа на вертикальные направляющие. Подходят для применения со шкафами шириной 600 и 800 мм.

Описание	Размеры, мм В	Код	Упаковка, шт.
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	1000	MD1000	1/2
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	1200	MD1200	1/2
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	1400	MD1400	1/2
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	1600	MD1600	1/2
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	1800	MD1800	1/2
Вертикальные стойки для модульного устройства (2шт.)	2000	MD2000	1/2

Со стойками для DIN-реек недопустим монтаж поперечных профилей в направлении по глубине (ТС... на стр. 4/17).

Комплект для установки оборудования на DIN-рейку 18/29 модулей

Комплект состоит из двухсторонней алюминиевой рейки (DIN 35), укомплектованной фигурными кронштейнами для крепления к ним перфорированных кабель-каналов (макс. 60x80 мм). DIN-рейки крепятся непосредственно на крепежные стойки MD.. и способны вмещать 18 и 29 модулей при ширине 600 мм и 800 мм соответственно, при этом доступ к проводке осуществляется спереди. Также существует возможность регулировки DIN-реек по глубине, что в свою очередь позволяет устанавливать стационарные автоматические выключатели в литом корпусе Tmax XT1 - XT3. Полезная высота для установки устройств в шкаф меньше указанного внешнего размера шкафа на 100 мм.

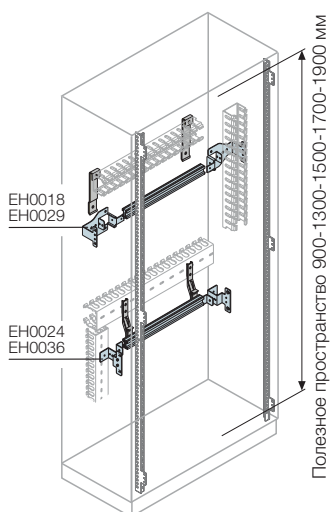


Описание	Размеры, мм Ш	Код	Упаковка, шт.
Комплект DIN-реек с опорами для крепления переднего кабель-канала (макс. 60x80 мм)			
DIN-рейка + крепежные кронштейны (18 мод. DIN)	600	EH0018	1/1
DIN-рейка + крепежные кронштейны (29 мод. DIN)	800	EH0029	1/1

Комплект для установки 24/36 DIN-модулей

Характеристики аналогичны предыдущим комплектам, за исключением возможности установки на DIN-рейки 24 и 36 модулей, а также доступа к проводке, осуществляемого сзади.

Описание	Размеры, мм Ш	Код	Упаковка, шт.
Комплект DIN-реек с опорами для крепления переднего кабель-канала (макс. 60x80 мм)			
DIN-рейка + крепежные кронштейны (24 мод. DIN)	600	EH0024	1/1
DIN-рейка + крепежные кронштейны (36 мод. DIN)	800	EH0036	1/1

Аксессуары для DIN-рейки



Описание	Код	Упаковка, шт.
Держатели перфорированных кабельных каналов		
Пластиковые держатели для горизонтальной уст. каналов (4 шт.)	AD1009	1/4
Металлические держатели для горизонтальной уст. каналов (4 шт.)	AD1037	1/4
Адаптер глубины		
Адаптер глубины для Tmax T1-T2-T3-XT1-XT3 (1шт.) Ш=600 мм	AP6001	1/4

> Таблица быстрого выбора стр. 4/6 > Подробная техническая информация стр. 8/1 > Габаритные размеры стр. 9/1