

## Шкафы в виде комплекта

### Глухая дверь с закрыванием внахлест

Глухая дверь специальной конструкции для создания двухстворчатого исполнения, совмещается с другой глухой или остекленной стандартной дверью **ЕС...VC/FV/FC**. Позволяет создать двухдверное исполнение без применения промежуточной стойки.

Размеры, мм		Код	Услуга изготовления на заказ	Упаковка/шт.
В	Ш			
<b>Глухая дверь</b>				
1800	200	ED1802SK <sup>(1)</sup>		1/1
	400	ED1804SK <sup>(1)</sup>	ED1808DPK	1/1
	500	ED1810SK <sup>(1)</sup>	ED1810DPK	1/1
	600	ED1812SK	ED1812DPK	1/1
	800	ED1816SK	ED1816DPK	1/1
2000	200	ED2002SK <sup>(1)</sup>		1/1
	400	ED2004SK <sup>(1)</sup>	ED2008DPK	1/1
	500	ED2010SK <sup>(1)</sup>	ED2010DPK	1/1
	600	ED2012SK	ED2012DPK	1/1
	800	ED2016SK	ED2016DPK	1/1
2200	200	ED2202SK <sup>(1)</sup>		1/1
	400	ED2204SK <sup>(1)</sup>	ED2208DPK	1/1
	500	ED2210SK <sup>(1)</sup>	ED2210DPK	1/1
	600	ED2212SK	ED2212DPK	1/1
	800	ED2216SK	ED2216DPK	1/1

■ «Услуга изготовления под заказ» действует только для конструкций, собранных на заводе, для получения дополнительной информации обратитесь в офис компании в вашем регионе.

<sup>(1)</sup> Для дверей шириной 300/400 мм усиливающая рама не предусмотрена.

### Промежуточные вертикальные стойки для кабельной секции или двухдверного исполнения


Для разделения шкафа на две части

Описание	Размеры, мм		Код	Упаковка/шт.
	В	Г		
Промежуточная стойка для шкафа	1800		EM1801	1/1
Промежуточная стойка для шкафа	2000		EM2001	1/1
Промежуточная стойка для шкафа	2200		EM2201	1/1
Промежуточная стойка для кабельной секции	1800		EM1811 <sup>(1)</sup>	1/1
Промежуточная стойка для кабельной секции	2000		EM2011 <sup>(1)</sup>	1/1
Промежуточная стойка для кабельной секции	2200		EM2211 <sup>(1)</sup>	1/1

<sup>(1)</sup> Крепится непосредственно на каркас шкафа


### Промежуточные траверсы для кабельной секции для установки по глубине

Описание	Размеры, мм		Код	Упаковка/шт.
	В	Г		
Пара траверс для основания	400		EB4100	1/2
Пара траверс для основания	500		EB5100	1/2
Пара траверс для основания	600		EB6100	1/2
Пара траверс для основания	800		EB8100	1/2
Пара траверс для основания	1000		EB1100	1/2

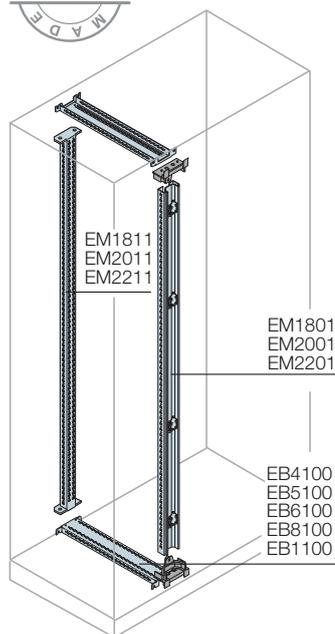


# Габаритные размеры Шкафы IS2

## Двойные передние или задние двери

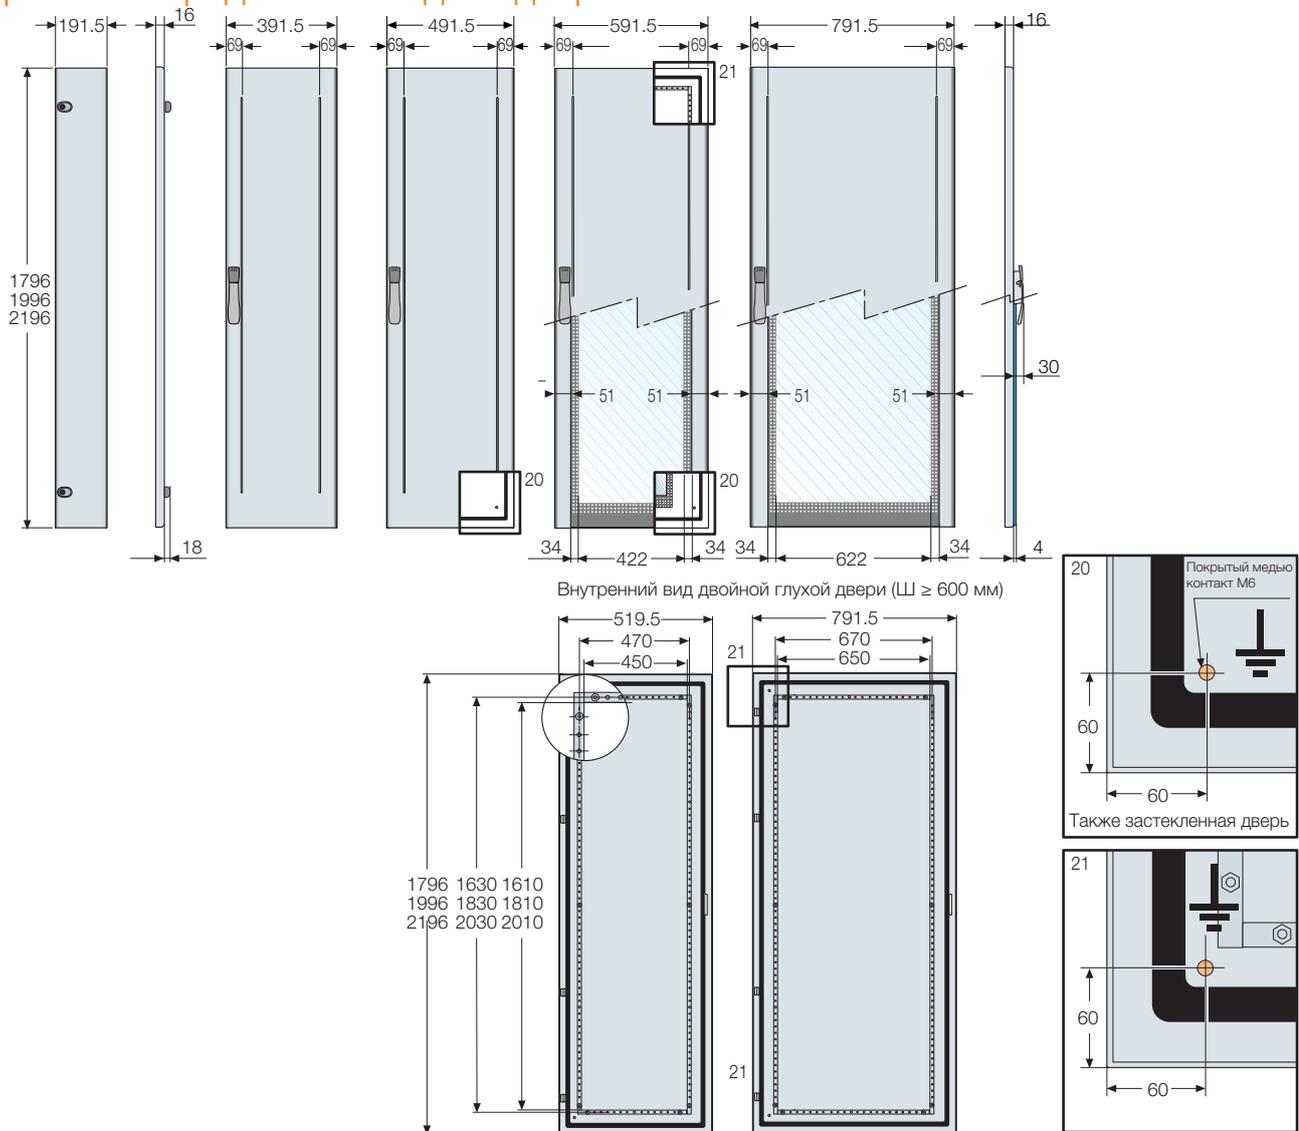


### Пример использования двойной двери

Монтаж с промежуточной стойкой и перекладинами в глубину

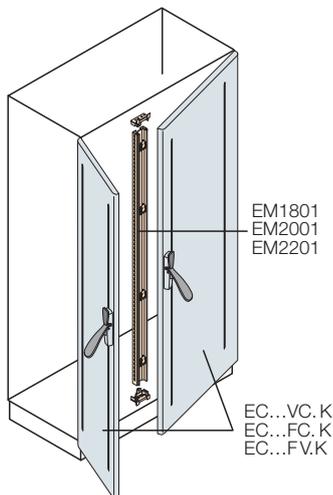


Монтаж глухих дверей, закрываемых внахлест (без передней вертикальной стойки и поперечных профилей, устанавливаемых по глубине)



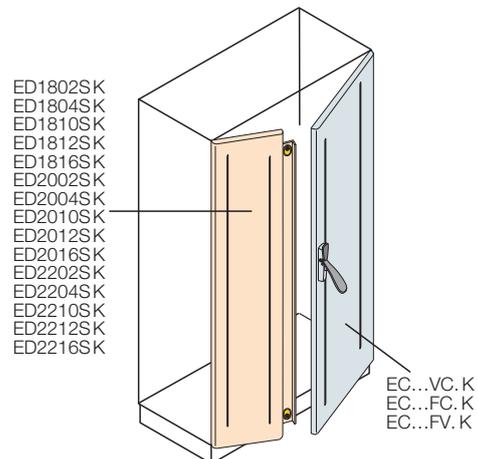


Размеры в мм


## Глухие двери, закрываемые внахлест

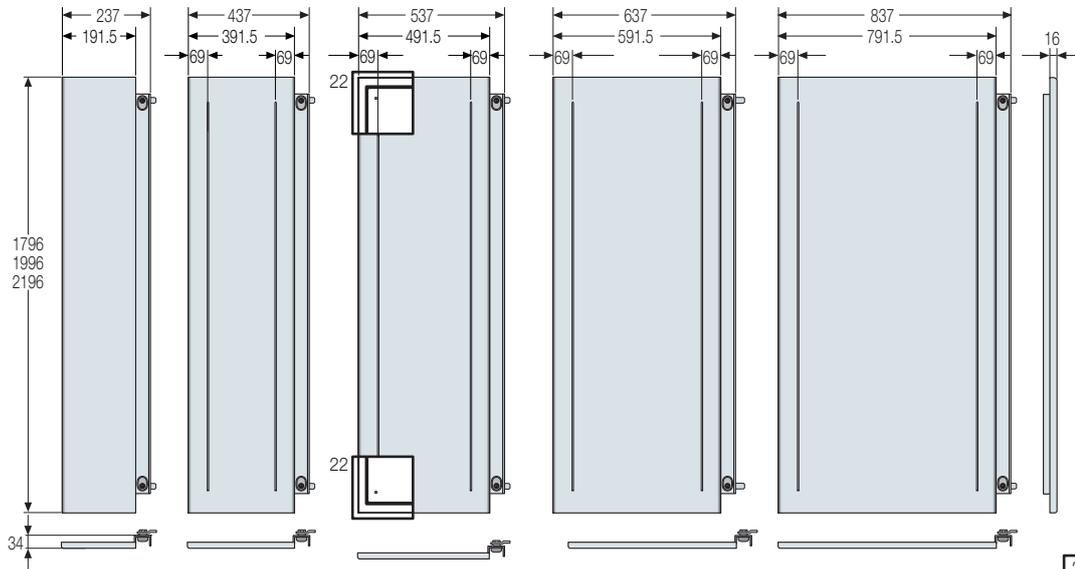

Внутренний вид глухой двери, закрываемые внахлест (Ш ≥ 600мм)

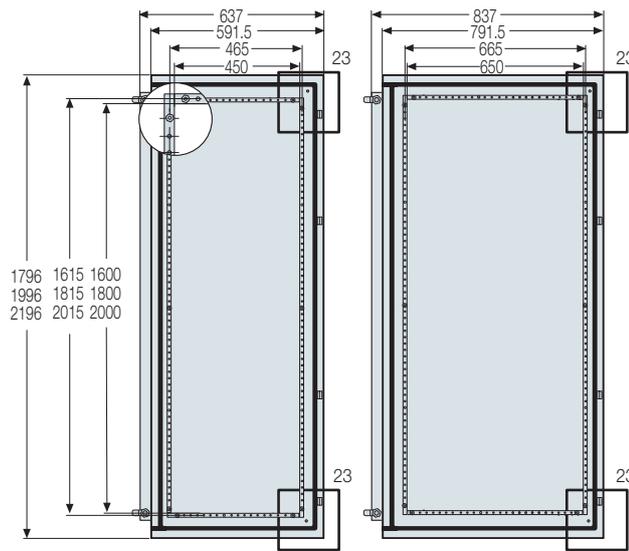

## Задние панели

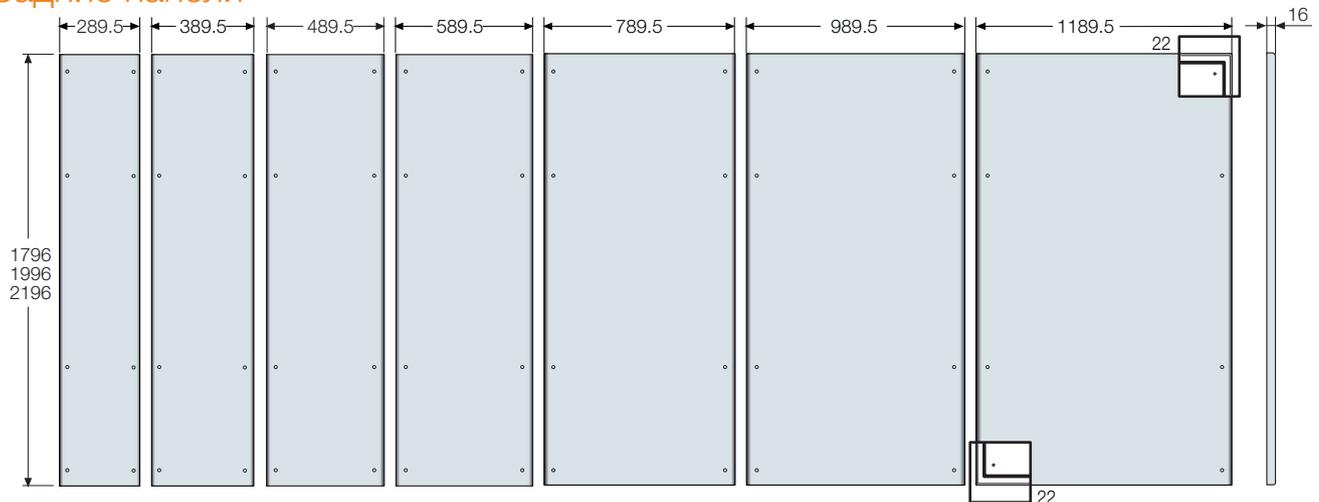

Размеры в мм