


АОТ.ОPL Светильники АОТ с опаловым рассеивателем

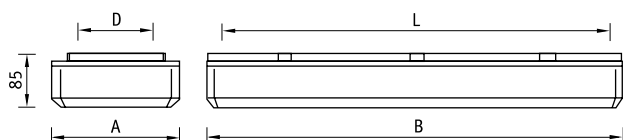

О продукте

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. Опаловый рассеиватель исключает слепящий эффект.

Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 – «Комплект крепления Х3» (код заказа – 2995000030). 218, 236, 258, 418 – «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

	A	B	L	D
1×18	106	660	460	–
1×36	106	1270	900	–
2×18	190	665	472	–
2×36	190	1270	1050	–
2×58	190	1570	1400	–
4×18	640	640	420	420

АОТ.ОPL 236



АОТ.ОPL 418



АОТ.ОPL 218

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
АОТ.ОPL 118*	1×18	1,2	1061000030	≥ 0,96
АОТ.ОPL 136*	1×36	1,8	1061000060	≥ 0,96
АОТ.ОPL 218*	2×18	1,6	1061000120	≥ 0,96
АОТ.ОPL 236	2×36	3,5	1061000180	≥ 0,96
АОТ.ОPL 258	2×58	4,4	1061000250	≥ 0,96
АОТ.ОPL 418	4×18	6,0	1061000310	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

