


## DIN-рейки

DIN-рейки поставляются в следующих вариантах:

исполнение 1 – стандартная серия со сплошным дном, имеет непрерывную линию по центру основания для облегчения высверливания отверстий; исполнение 2 – серия F с отверстиями для фиксации оборудования.

### DIN-рейка G1

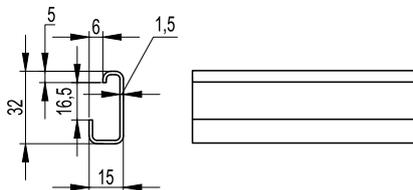

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

**Отличительные особенности:**


- рейка G-типа с непрерывной линией по центру основания;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

**Технические условия:**

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
G1	24	02120

### DIN-рейка OMEGA 3

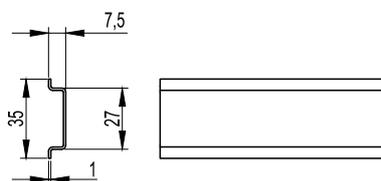

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

**Отличительные особенности:**


- рейка O-типа с непрерывной линией по центру основания;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

**Технические условия:**

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
Omega 3	40	02135

### DIN-рейка OMEGA 3A

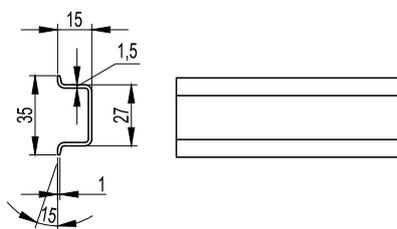

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

**Отличительные особенности:**


- рейка O-типа с непрерывной линией по центру основания;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

**Технические условия:**

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
Omega 3A	20	02145

### DIN-рейка C1

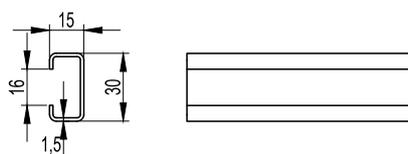

**Материал:**

- оцинкованная сталь.

**Отличительные особенности:**

- рейка C-типа с непрерывной линией по центру основания;
- высокая прочность и стойкость к коррозии (до 40 минут в солевом растворе).

**Технические условия:**

- соответствуют DIN 50021SS.

Тип	Упаковка, м	Код
C1	20	02160