


Комплект крепления на трос с витым крюком

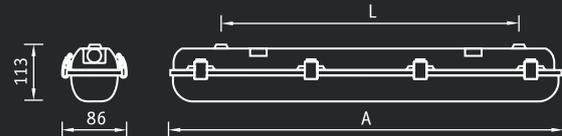

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном.

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу DALI.

Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура – 5000K (4000K – под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

	A	L
ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH*	670	445
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH*	1276	930
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH*	1577	1230

ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ARCTIC.OPL ECO LED 600 TH	1800	18	100	1,8	1088000030	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH	3300	33	100	2,4	1088000010	≥0,95
ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH	4000	40	100	3,2	1088000020	≥0,95

* TH – обозначение светильника ARCTIC.OPL ECO LED с узким корпусом

