


# DPX<sup>3</sup> 1600

## дополнительное оборудование и аксессуары



4 225 88 + 4 225 93

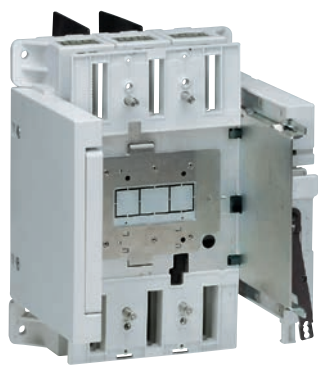

0 262 60



0 262 70



0 262 67 + 0 262 68

Упак.	Кат. №	Выкатное исполнение	Упак.	Кат. №	Электродвигательные приводы
		DPX <sup>3</sup> выкатного исполнения – это съемный DPX <sup>3</sup> , оборудованный механизмом «Debro-lift», позволяющим выкатывать DPX <sup>3</sup> , не снимая его с основания			Фронтальное управление 230 В~/= для In ≤ 1250 А 230 В~/= для In = 1600 А
		<b>Основание для выкатного выключателя</b> Для DPX <sup>3</sup> 1600, оборудованного механизмом «Debro-lift» Кат. №№ 4 225 93 или 4 225 94			<b>Блокираторы</b> Замок и ключ Ronix Замок и ключ Profalux
1	3П   4П 4 225 86   4 225 87	Основание, подключение спереди	1	0 261 23	
1	4 225 88   4 225 89	Основание, подключение сзади	1	0 261 27	
		<b>Механизм «Debro-lift»</b> Для DPX <sup>3</sup> 1600 Устанавливается на стационарный DPX <sup>3</sup> для превращения его в подвижную часть выкатного выключателя	1	0 261 59	
		<b>Пластина для установки сигнальных контактов</b> Для установки сигнальных контактов Кат. № 0 265 74 на выкатное исполнение DPX <sup>3</sup>	1	0 261 58	
1	4 225 93   4 225 94				<b>Аксессуары</b>
		<b>Замок для механизма «Debro-lift»</b> Позволяет заблокировать DPX <sup>3</sup> в положении «выкачен» Замок Ronix Замок Profalux			<b>Разделительные перегородки</b> Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами Набор из трех перегородок
1	Ronix   Profalux 0 265 76   0 263 48	Замок с 1 ключом только для DPX <sup>3</sup>	1	0 262 66	
1	0 265 80   0 265 79	2 замка (поставляются с 1 ключом) для DPX <sup>3</sup> с электродвигательным приводом или поворотной рукояткой	1	3П   4П 0 262 64   0 262 65	<b>Крышки для пломбирования выводов</b> Комплект из 2 шт.
		<b>Аксессуары для механизма «Debro-lift»</b>	1	0 262 60	<b>Блокиратор</b> Для блокирования в положении «Выкл»
1	0 265 75	Рукоятка для выкатывания	1	0 262 69	<b>Клеммы для подключения</b> Подключение неоконцованных кабелей 1 клемма для 2 x 240 мм <sup>2</sup> (жесткий кабель) или 2 x 185 мм <sup>2</sup> (гибкий кабель) 1 клемма большой емкости 4 x 240 мм <sup>2</sup> (жесткий кабель) 4 x 185 мм <sup>2</sup> (гибкий кабель) (гибкий кабель)
1	0 265 74	Сигнальный контакт положения «вкочен/выкачен»	1	0 262 70	<b>Клеммные удлинители для подключения DPX к токоведущим шинам</b> Набор из 4 штук 630 – 1250 А макс. 2 шины на полюс 1600 А макс. 3 шины на полюс
		<b>Вспомогательные контакты</b> Вспомогательные контакты для DPX <sup>3</sup> выкатного исполнения	1	0 262 67	<b>Клеммные расширители</b> Для увеличения расстояния между 3П 4П полюсами при подключении Набор из 3 (или 4)
1	4 222 30		1	0 262 68	<b>Клеммы для подключения сзади</b> Применяются для преобразования стационарной версии с передним подключением в стационарную версию с подключением сзади Набор из 6 (или 8) клемм. Установка сверху или снизу Набор коротких клемм Набор длинных клемм
		<b>Ввод источника резервного питания</b>			<b>Клеммные крышки IP 20</b> Набор из двух крышек
1	0 264 10	Плата для двух аппаратов с блокировкой			<b>Внешняя нейтраль</b> Внешняя нейтраль
1	0 264 05	Плата монтажная для DPX <sup>3</sup> стационарной версии	1	0 262 73   0 262 74	
1		Плата монтажная для DPX <sup>3</sup> втычной и выкатной версии	1	0 263 80   0 263 82	
		<b>Поворотные рукоятки</b>		0 263 81   0 263 83	
1	0 262 61	<b>Установка на DPX<sup>3</sup></b> Стандартная (черная)	1	4 225 90   4 225 91	
1	0 262 83	<b>Рукоятки выносные - IP 55</b> Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор	1	4 225 92	
1	0 262 84	Стандартная (черного)			
1		Для аварийного отключения (красно-желтая)			
1	0 262 93	<b>Блокираторы</b> Замок и ключ Profalux			
1	0 262 94	Замок и ключ Ronix			