


# Пружинные клеммы Viking™ 3 (продолжение) и аксессуары

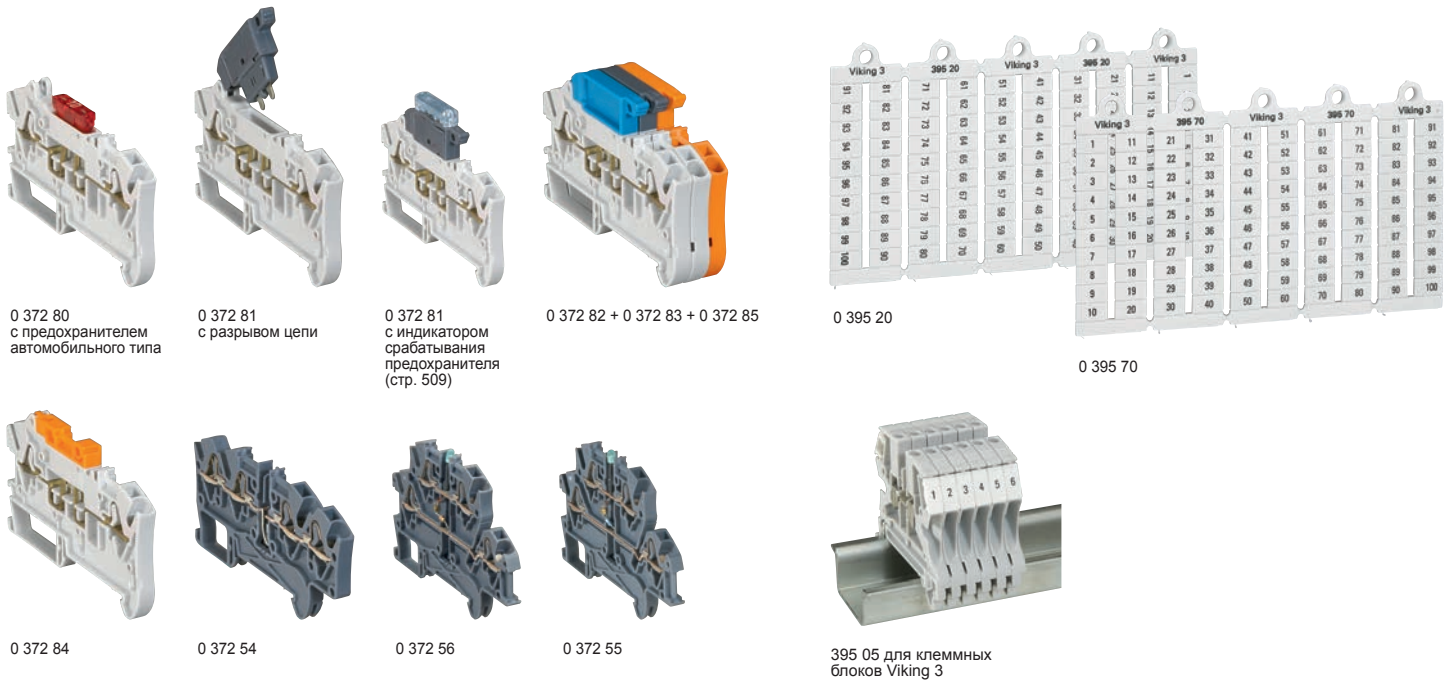

Технические характеристики стр. 512

Безвинтовое присоединение проводников с помощью стальной пружины  
 Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с или без наконечников (стр. 514)  
 К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента  
 2 зоны для потенциалуравнивающих перемычек, которые устанавливаются напрямую (верхний ярус только для двухъярусных клемм)  
 Для реек глубиной 15 мм и реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм

Упак.	Кат. №	Однополюсные клеммы с разъединителем, 2 провода	Упак.	Кат. №	Маркировочные листы без надписей	
		Разъединение с помощью ножевого, рычажного или компактного рычажного разъединителя (с инструментом)			Лист на 100 надрезанных этикеток Нанесение надписей вручную или с помощью Logisab 2	
		<b>С разрывом цепи (для установки функциональной вставки)</b> Возможность установки предохранителя мини-типа или автомобильного выключателя, или рычажного разъединителя Кат. № 0 375 15/16/17/18	1000	0 395 00	Для клемм с шагом 5 мм	
			1000	0 395 01	Для клемм с шагом 6 мм	
			1000	0 395 02	Для клемм с шагом 8 мм	
					<b>Цифры</b> Крепятся на клемму спереди	
					<b>Шаг 5 мм</b>	
			1000	0 395 05	0 395 55	1 - 10 (используются 10 раз)
			1000	0 395 06	0 395 56	11 - 20 (используются 10 раз)
			1000	0 395 07	0 395 57	21 - 30 (используются 10 раз)
			1000	0 395 08	0 395 58	31 - 40 (используются 10 раз)
			1000	0 395 09	0 395 59	1 - 50 (используются 2 раза)
			1000	0 395 10	0 395 60	1 - 100
			1000	0 395 11	0 395 61	101 - 200
			1000	0 395 12		201 - 300
					<b>Шаг 6 мм</b>	
			1000	0 395 15	0 395 65	1 - 10 (используются 10 раз)
			1000	0 395 16	0 395 66	11 - 20 (используются 10 раз)
			1000	0 395 17	0 395 67	21 - 30 (используются 10 раз)
			1000	0 395 18	0 395 68	31 - 40 (используются 10 раз)
			1000	0 395 19	0 395 69	1 - 50 (используются 2 раза)
			1000	0 395 20	0 395 70	1 - 100
			1000	0 395 21	0 395 71	101 - 200
			1000	0 395 22		201 - 300
			1000	0 395 23		301 - 400
			1000	0 395 24		401 - 500
					<b>Шаг 8 мм</b>	
			1000	0 395 25		1 - 10 (используются 10 раз)
			1000	0 395 26		11 - 20 (используются 10 раз)
			1000	0 395 27		21 - 30 (используются 10 раз)
			1000	0 395 28		31 - 40 (используются 10 раз)
			1000	0 395 29		1 - 50 (используются 2 раза)
			1000	0 395 30		1 - 100
			1000	0 395 31		101 - 200
		<b>Соединительные штифты для ножевых разъединителей и индикаторы срабатывания предохранителя (стр. 509)</b>				