


XL³ 4000

Шкафы и сборные кабельные каналы, компоненты

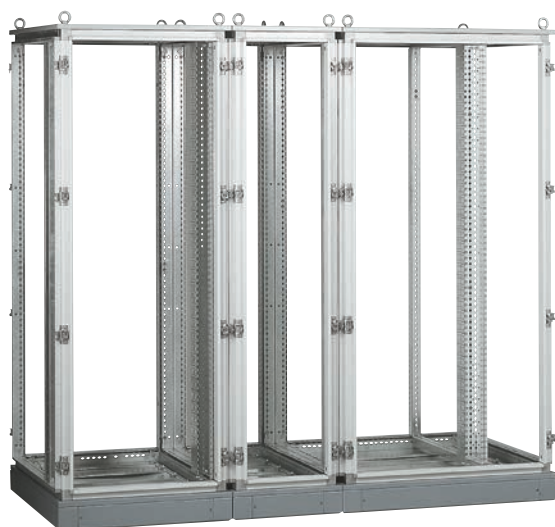

0 205 12

Состав комплекта:
 - опорная стойка, кат. № 0 205 00;
 - верхняя панель и основание, кат. № 0 205 03/06/09;
 - цоколь, кат. № 0 205 17/18/19;
 - функциональные стойки, кат. № 0 205 13/16;
 - промежуточная стойка, кат. № 0 205 20.

IP 30 – IK 07

IP 55 - IK 08 с дверью и комплект для уплотнения при объединении нескольких шкафов

В состав комплекта входит верхняя панель, опорные стойки, функциональные стойки, задняя и боковая панели RAL 7035 (цоколь RAL 7004). Высота снаружи: 2000 или 2200 мм

Вместимость: 24 модуля (шкафы шириной 725 или 975 с внутренними кабельными каналами), 36 модулей (шкафы шириной 975)

Полезная высота оперативной панели 1800 мм (только 1700 мм в случае использования опорной шарнирной рамы) или 2000 мм

Упак.	Кат. №	Сборные металлические шкафы и кабельные секции		
1	0 205 00 0 208 50	Опорные стойки Прикрепляются к верхней панели и основанию На этих стойках закрепляются задняя и боковые панели Комплект из 4 стоек		
		Промежуточная стойка Прикрепляется к верхней панели и основанию шкафа		
1	0 205 20 0 208 51	Верхняя панель и основание шкафа Оснащены панелями для ввода кабеля Служат для закрепления опорных стоек		
		Ширина		
		Глубина, мм	Снаружи, мм	Полезная, мм
1	0 205 04	475	725	600
1	0 205 05	725	725	600
1	0 205 07	475	975	850
1	0 205 08	725	975	850
1	0 205 06	975	725	600
1	0 205 09	975	975	850
1	0 205 01 0 205 02 0 205 03	Верхняя панель и основание для кабельной секции Оснащены панелями для ввода кабеля Служат для закрепления опорных стоек		
		475	475	350
		725	475	350
		975	475	350
1	0 205 41 0 208 57 0 205 42 0 208 58 0 205 43 0 208 59	Задняя и боковые панели Винтовое крепление		
		Ширина 475 мм		
		Ширина 725 мм		
		Ширина 975 мм		
1	0 205 61 0 208 31 0 205 62 0 208 32 0 205 63 0 208 33 0 205 65 0 208 47	Уплотнители		
		IP 30 ширина 475 мм		
		IP 30 ширина 725 мм		
		IP 30 ширина 975 мм		
		IP 55 накладка (используется в случае объединения)		
1	0 205 11 0 205 14 0 205 15 0 205 17 0 205 18 0 205 19	Цоколи, устанавливаемые встык		
		Ширина (мм)		
		Глубина (мм)		
		475	475	
		725	475	
		725	725	
		975	475	
		975	725	
975	975			

Упак.	Кат. №	Компоненты		
1	0 205 12 0 208 52	Функциональные стойки Комплект из 2 функциональных стоек Служат для закрепления компонентов, используемых для монтажа (пластины, рейки и т.д.)		
		Для XL ³ высотой, мм 2000 2200		
1	0 205 13 0 208 53	Функциональные стойки уменьшенного размера, для шкафов глубиной 475 мм		
1	0 205 16 0 208 54	Функциональные стойки для шкафов без кабельной секции		
1	0 205 16 0 208 54	Функциональные стойки для шкафов с кабельной секцией		
1	0 205 58 0 208 55 0 205 59 0 208 56	Опорные рамы для лицевых панелей Фиксируемые для шкафов шириной 725 мм или шкафов шириной 975 мм без внутренней кабельной секции		
		Фиксируемые для шкафов шириной 975 мм с внутренней кабельной секцией		
1	0 205 68	Шарнирные для шкафов шириной 725 мм		
1	0 205 69	Шарнирные для шкафов шириной 975 мм без внутренней кабельной секции		
1	0 205 79	Шарнирные для шкафов шириной 975 мм с внутренней кабельной секцией		
1	0 207 50	Накладки для функциональных стоек Для монтажа аппаратов DPX на крепежные приспособления или регулируемые пластины		
		Траверы, жестко закрепляемые Закрепляются на опорных стойках Необходимы для организации внутренней кабельной секции		
		Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм		
1	0 205 21	Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм		
1	0 205 23	Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм		
1	0 205 51 0 205 52 0 205 53	Регулируемые траверы Закрепляются на опорных стойках Служат в качестве держателей сборных шин		
		Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм		
		Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм		
		Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм		
2	0 205 30	Компоненты для рамы малого размера Комплект из четырех уголков для создания двойной рамы малого размера для установки стоек уменьшенного размера, Кат. № 0 205 12		
		Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 350 мм		
		Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 600 мм		
1	0 205 31 0 205 32	Передние панели, шарнирные и запираемые на замок		
		Для внутренней кабельной секции		
1	0 205 47 0 208 66	Для внешней кабельной секции		
1	0 205 48 0 208 67	Для внешней кабельной секции		