


Прожектор цветного свечения **PFL-SC**

НОВИНКА

СУПЕР
ЦЕНА





Прожектор **PFL-SC jazzway** цветного свечения предназначен для декоративной и архитектурной подсветки фасадов и стен зданий, памятников архитектуры, колонн, деревьев.

Прожектор отличается тонким корпусом. Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом. Угол установки регулируется до 180° к горизонту. Литой алюминиевый корпус с радиаторной решеткой обеспечивает отвод тепла от светодиодов.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий защитное термостойкое стекло
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Коэффициент мощности $\geq 0,9$
- Угол освещения: 100°
- Входное напряжение/частота: 190–260 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации $-40...+50$ °С
- Расчётный срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантия: 2 года

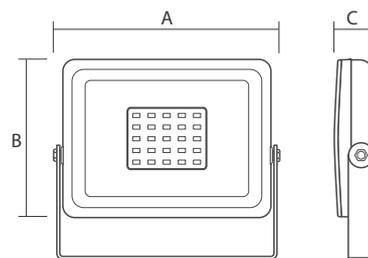

PFL-SC 20W RED IP65

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет свечения	Угол освещения	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205010451	PFL-SC 20w Green IP65	20	зелёный	100°	120×106×40	0,33	1/40
4895205010475	PFL-SC 20w Blue IP65	20	синий	100°	120×106×40	0,33	1/40
4895205010499	PFL-SC 20w Red IP65	20	красный	100°	120×106×40	0,33	1/40