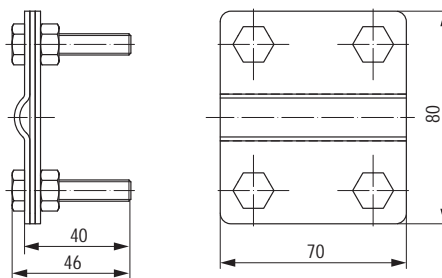
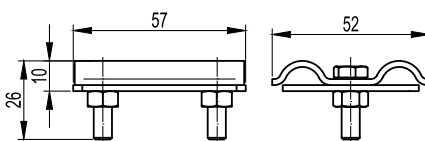


Соединитель стержень-полоса

Назначение:


- соединение полосы 40x4 со стержнем \varnothing 16 мм.

Тип проводника	Материал	Код
Полоса 40x4/стержень \varnothing 16 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3116

Зажим для параллельного соединения прутка

Назначение:


- параллельное соединение прутка с прутком.

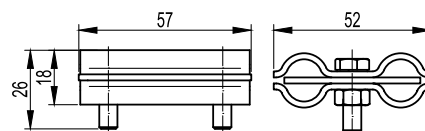Тип проводника	Материал	Код
Пруток, 8 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3108
Пруток, 8 мм	омедненная сталь	NG3108CC

Зажим для параллельного соединения с разделительной пластиной

Назначение:

- параллельное соединение прутка с прутком.

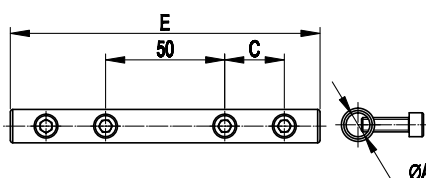Тип проводника	Материал	Код
Пруток, 8 мм	горячеоцинкованная сталь	NG3107
Пруток, 8 мм	медь	NG3107CU

Соединитель круглого проводника

Назначение:

- усиленное соединение круглых проводников. Применяется при монтаже термокомпенсационных соединений.

Тип проводника	Материал	А, мм	С, мм	Е, мм	Код
Пруток, 8–10 мм	горячеоцинкованная сталь	10	25	130	NG3202
Пруток, 8–10 мм	омедненная сталь	10	25	130	NG3202CC
Стержень, 16 мм	горячеоцинкованная сталь	16	30	150	NG3201