


Светодиодные светильники для реечного потолка со степенью защиты IP54 **ALD UNI LED**



О продукте

Высокоэффективные светодиодные светильники (до 100 лм/Вт), совместимые с самыми популярными типами реечных потолков. Могут применяться как внутри здания, так и снаружи под навесом (IP54).

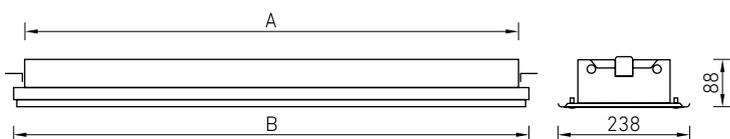

	A	B
ALD UNI LED 600 4000K	679	640
ALD UNI LED 1200 4000K	1289	1250

Установка

Встраивается в реечные подвесные потолки следующих разновидностей:
 «немецкого» дизайна со скрытыми стыками; «немецкого» дизайна с открытыми стыками; «итальянского» дизайна со скрытыми стыками; «итальянского» дизайна с открытыми стыками; «OMEGA»; S-дизайн.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
 Индекс цветопередачи – 80

ALD UNI LED 1200


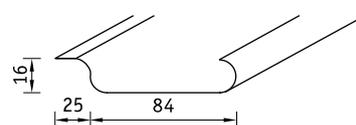


Схема рейки

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ALD UNI LED 600 4000K	2200	24	92	4,1	1050000010	>0,95
ALD UNI LED 1200 4000K	3000	30	100	5,1	1050000020	>0,95

* возможны модификации с блоком аварийного питания

