



Применение

- Создание цветодинамических эффектов на фасадах зданий
- Подсветка колонн, проемов между элементами фасадов
- Подсветка статуй, памятников архитектуры
- Ландшафтный дизайн

Мощность
120-180 Вт

Температура эксплуатации
-40 ... +40 °C



Цветодинамика



Степень защиты
IP65


Управление по протоколу DMX-512

История светильника

Сегодня ни один город невозможно представить без архитектурно-художественной иллюминации. В связи с особенностями нашего климата значительную часть года мы живем и работаем при искусственном освещении. И то, как выглядят в электрическом свете проспекты, улицы, площади и отдельные здания, определяет эстетичность, комфортность и безопасность городской среды. Воодушевленные этим, мы и создали наши светильники для архитектурно-художественного освещения.

Архитектурное освещение дает зданиям в ночное время новую жизнь. В опытных руках светодизайнера Аврора LED – это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники серии Аврора LED позволяют передавать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавлять декоративности, подчеркивать значимость зданий и придавать парадность фасадам.

Опыт эксплуатации на ключевых туристических объектах Москвы и Санкт-Петербурга показал надежность и безаварийность работы Авроры.

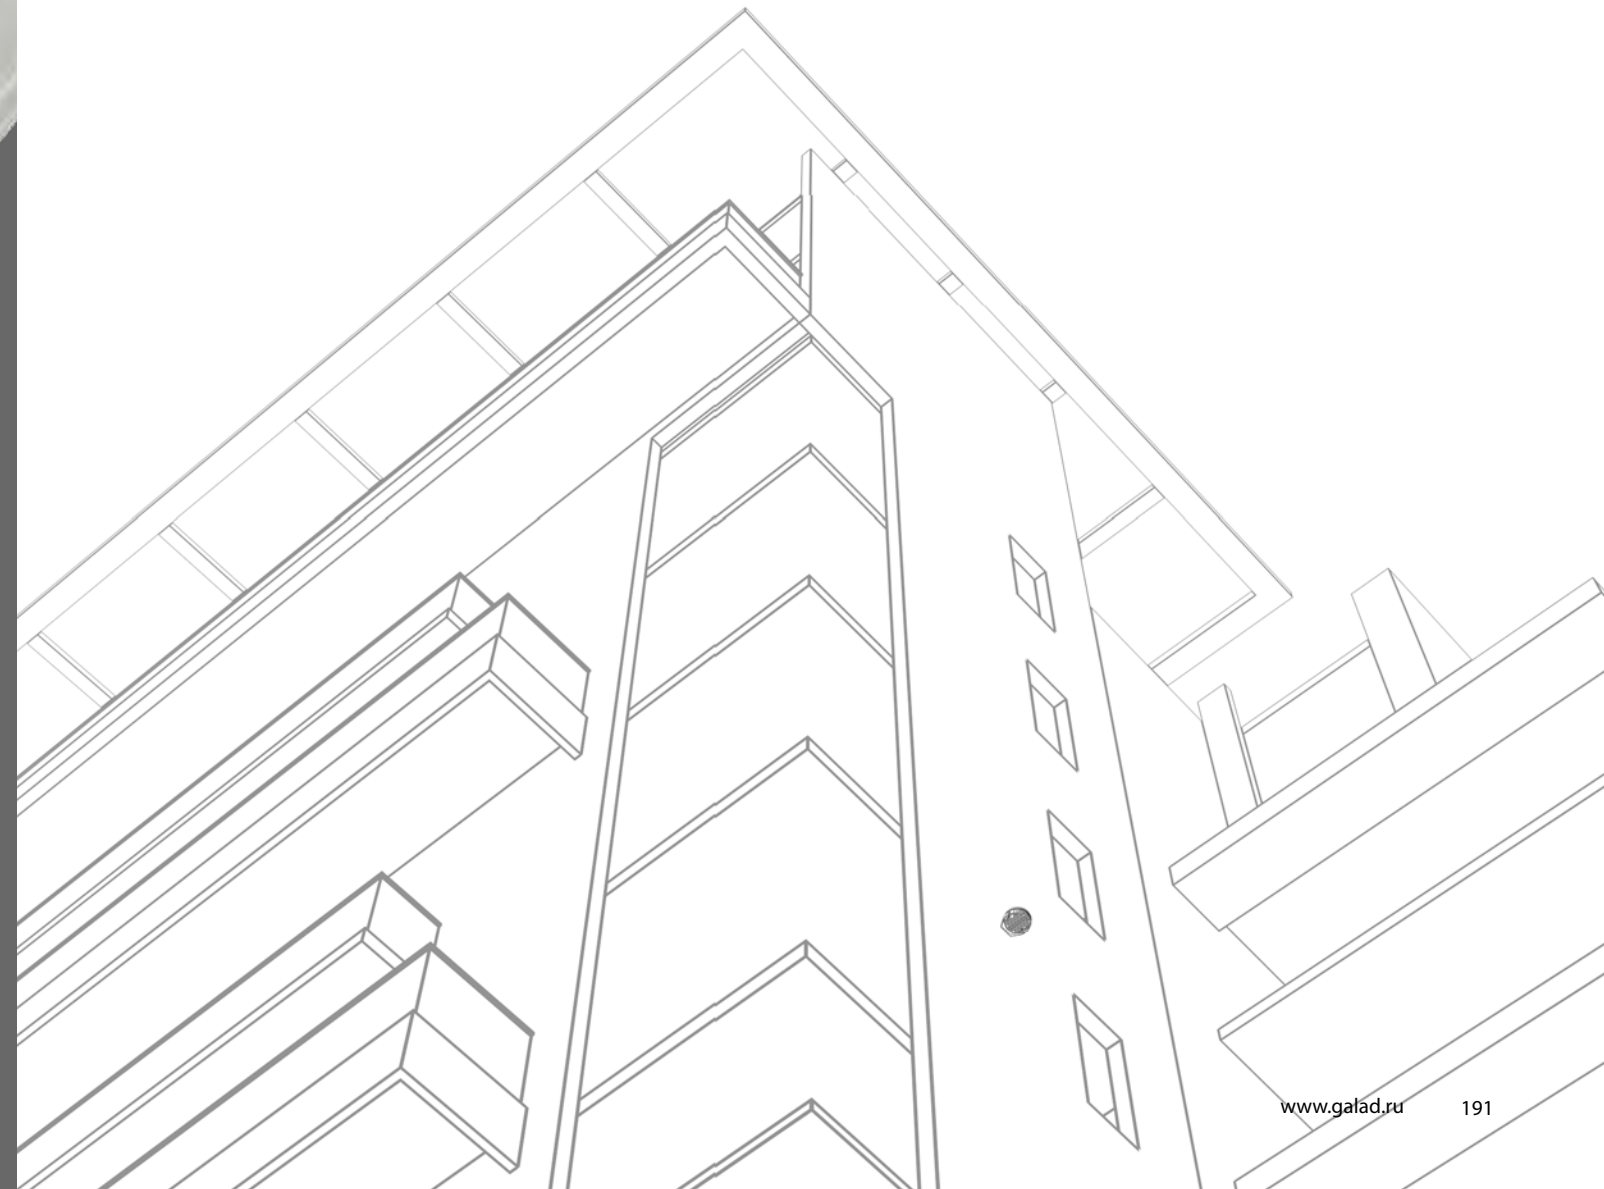



Защитное стекло: силикатное закаленное.

Допускается установка на поверхность из сгораемого материала.

Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ).


Простая регулировка угла наклона.

Комплектуется выносным блоком питания. Стандартная длина провода до блока питания 1 200 мм (другая длина под заказ).

Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри светильника.

Линзы для формирования необходимой КСС.

Комплектуется светодиодами RGBW.

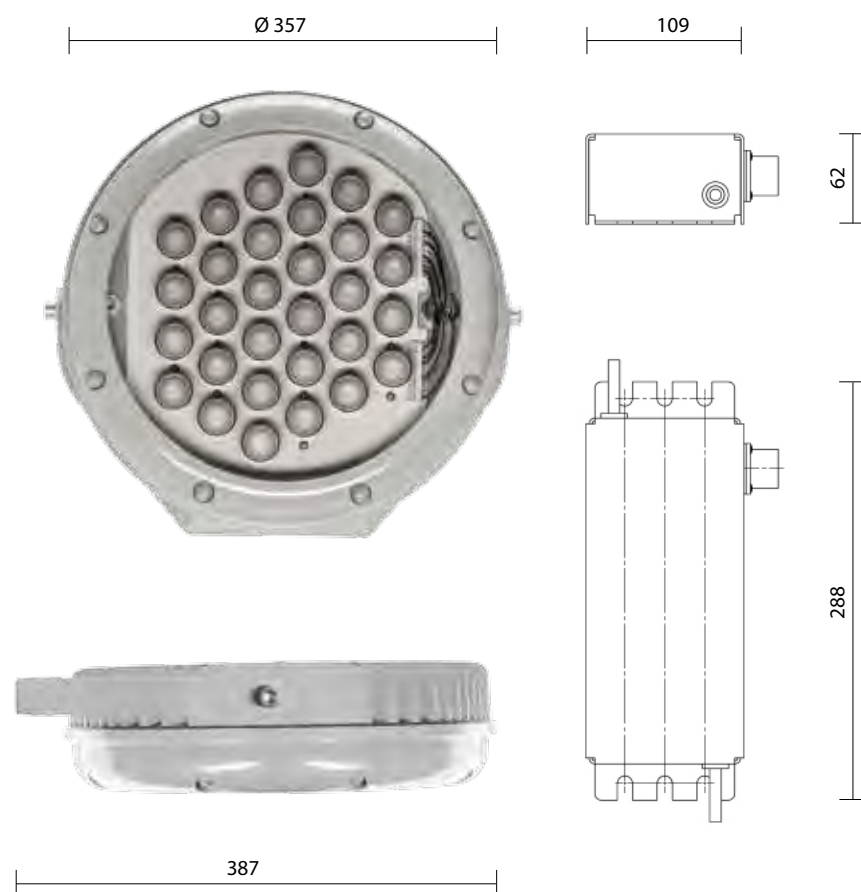

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

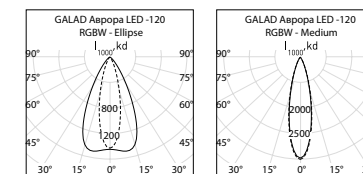


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Аврора LED-120-Medium/RGBW	1003242	120	4 520	5,0
GALAD Аврора LED-120-Ellipse/RGBW	1003248	120	4 520	5,0
GALAD Аврора LED-180-Medium/RGBW	1003245	180	5 910	5,0
GALAD Аврора LED-180-Ellipse/RGBW	1003251	180	5 910	5,0




Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус

Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-120-RGBW	GALAD Аврора LED/RGBW 120/180 тубус 357/100	100		1003950
GALAD Аврора LED-180-RGBW				

Козырек

Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-120-RGBW	GALAD Аврора LED/RGBW 120/180 козырек 357/100	100		1003940
GALAD Аврора LED-180-RGBW				
GALAD Аврора LED-120-RGBW	GALAD Аврора LED/RGBW 120/180 козырек 357/200	200		1003937
GALAD Аврора LED-180-RGBW				