


Консоль ML для проволочного лотка

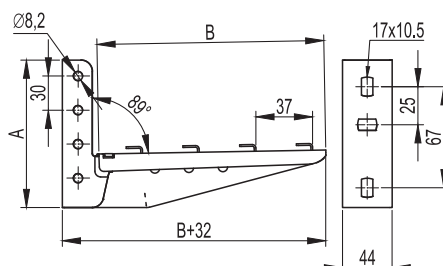

Назначение:


- безвинтовое крепление проволочного лотка.

Отличительные особенности:

- крепится к стене;
- возможен монтаж в профиль PSM, PSL болтами M8x60 и гайками M8.

| Толщина, мм | Ширина В, мм | Макс. нагрузка, кг | Высота А, мм | Вес, исполнение 1, кг | Код, исполнение 1 | Код, исполнение 3 |
|-------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1,5 | 100 | 145 | 125 | 0,455 | FC34105 | FC34101INOX |
| | 150 | 136 | 130 | 0,475 | FC34106 | FC34102INOX |
| | 200 | 120 | 130 | 0,500 | FC34107 | FC34103INOX |
| | 300 | 96 | 140 | 0,770 | FC34108 | FC34104INOX |
| 2 | 100 | 179 | 125 | 0,495 | FC34101 | - |
| | 150 | 170 | 130 | 0,533 | FC34102 | - |
| | 200 | 150 | 130 | 0,590 | FC34103 | - |
| | 300 | 120 | 140 | 0,870 | FC34104 | - |

Консоль ML для проволочного лотка, сборная

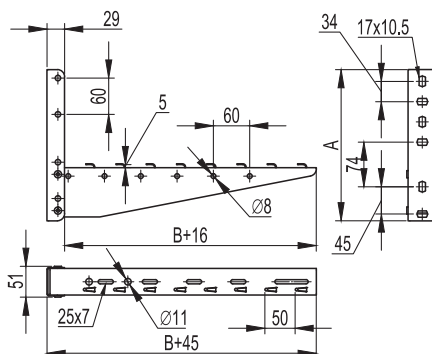

Назначение:

- безвинтовое крепление проволочного лотка.

Отличительные особенности:


- крепится к стене;
- не может устанавливаться в профиль PSM, PSL.

Характеристики:

- сталь толщиной 1,5 мм.

| Ширина В, мм | Макс. нагрузка, кг | Высота А, мм | Вес, исполнение 1, кг | Код, исполнение 1 |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 400 | 190 | 250 | 1,158 | FC33833 |
| 500 | 170 | 250 | 1,375 | FC33834 |
| 600 | 150 | 250 | 1,45 | FC33835 |

Консоль VM для проволочного лотка

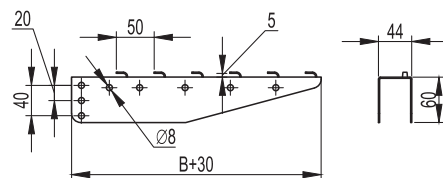

Назначение:

- безвинтовое крепление проволочного лотка.

Отличительные особенности:

- монтируется в профиль PSM, PSL болтами M8x60 и гайками M8.

Характеристики:

- сталь толщиной 1,5 мм.

| Ширина В, мм | Макс. нагрузка, кг | Вес, исполнение 1, кг | Код, исполнение 1 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 100 | 300 | 0,190 | FC34179 |
| 150 | 290 | 0,280 | FC34180 |
| 200 | 250 | 0,300 | FC34182 |
| 300 | 190 | 0,490 | FC34183 |
| 400 | 190 | 0,740 | FC34184 |
| 500 | 170 | 0,950 | FC34185 |
| 600 | 150 | 1,200 | FC34186 |