


### Консоль ВВН-60, усиленная

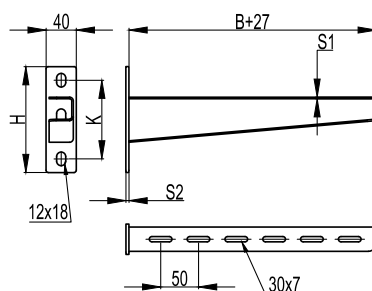

**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление на стену.

**Характеристики:**


- ширина полки консоли – 32 мм.

**Примечание:**

- в основании 2 отверстия под метизы M10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина полки конс. S1, мм	Толщина пластины S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
200	370	231	2	4	132	96	0,48	LP6002	ВВН6020	ВВН6020HDZ	ВВН6020INOX	ВВН6020ZL
300	360	331	2	4	140	104	0,67	LP6003	ВВН6030	ВВН6030HDZ	ВВН6030INOX	ВВН6030ZL
400	350	433	2,5	6	156	114	1,08	LP6004	ВВН6040	ВВН6040HDZ	ВВН6040INOX	ВВН6040ZL
500	330	533	2,5	6	158	122	1,27	LP6005	ВВН6050	ВВН6050HDZ	ВВН6050INOX	ВВН6050ZL
600	320	633	2,5	6	167	131	1,88	LP6006	ВВН6060	ВВН6060HDZ	ВВН6060INOX	ВВН6060ZL

### Консоль ВВН-70, усиленная, тяжелая

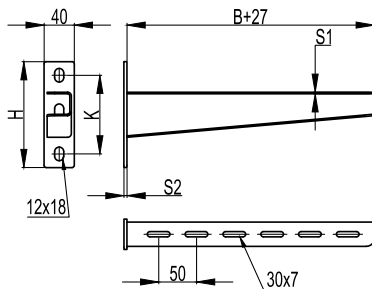

**Применение:**

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление на стену.

**Характеристики:**


- ширина полки консоли – 32 мм.

**Примечание:**

- в основании 2 отверстия под метизы M10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина полки конс. S1, мм	Толщина пластины S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Старый код	Новый код, исп. 1	Новый код, исп. 2	Новый код, исп. 3	Новый код, исп. 4
200	450	233	2,5	6	132	96	0,61	LN6002	ВВН7020	ВВН7020HDZ	ВВН7020INOX	ВВН7020ZL
300	420	333	2,5	6	140	104	0,88	LN6003	ВВН7030	ВВН7030HDZ	ВВН7030INOX	ВВН7030ZL
400	400	435	3	8	156	114	1,32	LN6004	ВВН7040	ВВН7040HDZ	ВВН7040INOX	ВВН7040ZL
500	390	535	3	8	158	122	1,62	LN6005	ВВН7050	ВВН7050HDZ	ВВН7050INOX	ВВН7050ZL
600	380	635	3	8	167	131	1,97	LN6006	ВВН7060	ВВН7060HDZ	ВВН7060INOX	ВВН7060ZL

### Консоль ВВН-75 для I-образного профиля BPM-50

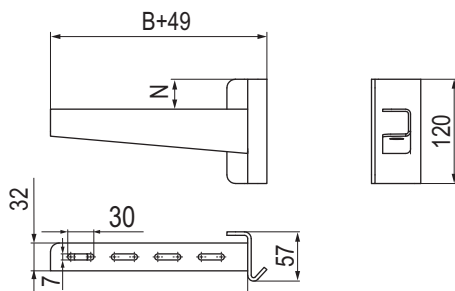

**Применение:**

- крепление к I-образному профилю BPM-50.

**Характеристики:**

- толщины пластины основания консоли и соединительной пластины – 4 мм.

**Примечание:**

- в комплект поставки входит консоль, соединительная пластина, 3 болта M10×35, 3 гайки M10 и 3 шайбы M10.

Макс. ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Толщина пластины S, мм	Высота Н, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
200	375	249	2,5	120	1,03	ВВН7520HDZ
300	320	349	2,5	120	1,24	ВВН7530HDZ
400	315	449	3	120	1,62	ВВН7540HDZ
500	270	549	3	120	1,91	ВВН7550HDZ
600	260	649	3	120	2,22	ВВН7560HDZ